





In freier Mitarbeit im Auftrag von connex kreativ marketing GmbH, Sexau: Etikettengestaltung mit eigener Illustration (Secco) für Winzersekt und Secco, Weingut Moosmann, Waldkirch-Buchholz


Ath






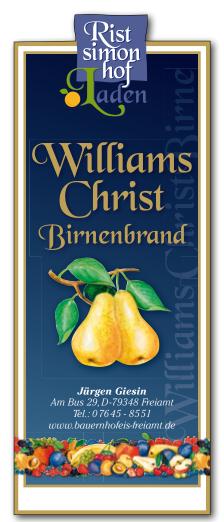

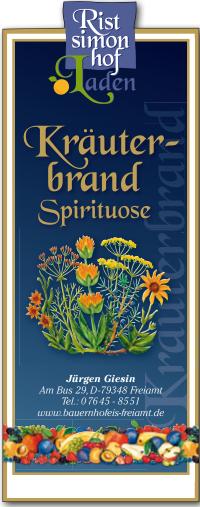

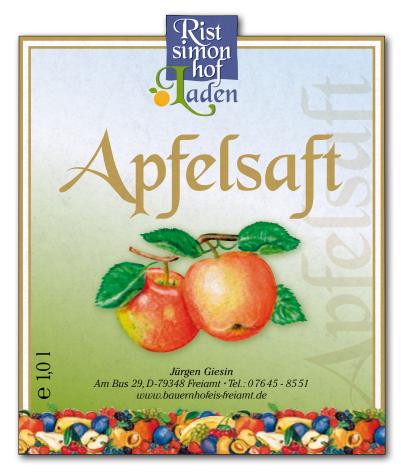

He

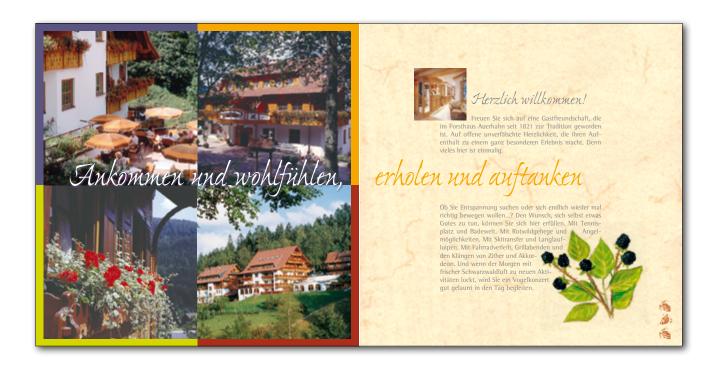





Illustrationen und Layout für einen Entwurf für das Gasthaus und Hotel "Forsthaus Auerhahn"

He

# /// KRAUTOL®

## /// KRAUTOL®

# /// KRAUTOL°

Produktcode: M-KH 01

WGK: XXXXXXX

GGVS: maximal 20 Zeichen





R 10 Entzündlich R 65 Gesundheitsschädlich: Kann beim Verschlucken Lungenschäden

- verursachen S 23 Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- S 24 Berührung mit der Haut vermeiden.
- S 62 Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder dieses Etikett vorzeigen.

Flüssige Produktreste: Abfallschlüssel: EAK 08 01 11 Farb- und Lackabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe ent-

Für Kinder unzugänglich aufbewahren, Spritznebel nicht einatmen! Während und nach der Verarbeitung gründlich belüften! Bei Haut- und Augenkontakt sofort mit Wasser abspülen! Nicht in Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen!

NOTFALL-AUSKUNFT: Giftzentrale Berlin Tel. (030) 1 92 40, Fax (030) 3 26 80-721

mindestens haltbar bis einschließlich:

KRAUTOL-Werke, D-64319 Pfungstadt Fragen? Das KRAUTOL Info-Telefon hillf Ilnen gem: (0 61 57) 13-456 Internet-Information: www.KRAUTOL.de

Tief eindringend geruchsarm

wasserverdünnbar



Aqua Lasur

Art.Nr. 0815

Tiefenwirksames, lösemittelhaltiges Grundiermittel für kreidende , sandende und saugende Untergründe

750 ml für ca. 6,5 m<sup>2</sup>

Eigenschaften/Anwendungsgebiet Seidenglänzende Holzlasur für Gesimse, Sparren, Fenster, Türen,

Fachwerk, Holzverkleidungen, Pergolen, Zäune, Gartenlauben u.a. Atmungsaktiv, wasserabweisend, ausgezeichnet witterungsbeständig und blockfest (verklebt nach Trocknung nicht in Falzen o.A.).

Acrylatharz, Lasurpigmente, Glykolether, Wasser,

Isothiazolinol-Derivat Fest verschlossen, kühl aber frostfrei

ca. 100 ml/m2

Untergrundvorbereitung

Die Holzflächen müssen trocken sein, die Holzfeuchte sollte 20% nicht übersteigen. Staub, lose Teile, Öl, Fett und sonstige als Trennmittel wirkende Substanzen entfernen. Harzaustritte abkratzen und wie bei Inhaltsstoffen aus Tropenhölzern mit Nitroverdünnung abwaschen.

Grundierung: Im Außenbereich ist ein Bläueschutz mit Holzgrund vorzunehmen. Im Innenbereich ist eine transparente Grundierung mit farbloser Holzlasur vorzunehmen, die mit 20% Wasser verdünnt wird.

### Technisches Merkblatt beachten!

Verarbeitung Im Allgemeinen sind zwei Anstriche Holzlasur aufzubringen. Nach dem ersten Anstrich Zwischenschliff mit feinem Schleifpapier (Körnung 220-400) in Holzfaserrichtung durchführen und entstauben. Bei starker Wetterbelastung empfehlen sich drei Lasuranstriche. Hinweis: Farblose Anstriche schützen nicht vor Holzvergrauung und sollten deshalb nur innen eingesetzt werden. Nicht unter +5°C verarbeiten!

### Reinigung/Entsorgung

Arbeitsgeräte mit Wasser und Seife reinigen. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Alflacke abgeben. Nur restlos sauber ausgestrichene Gebinde können dem Dualen System zugeführt werden.

Etiketten-Entwurf für KRAUTOL-Werke, Pfungstadt





Originalbild





Bildbearbeitung und Gestaltung eines Weihnachts-Etiketts

An



Illustrationen (Aquarell, Buntstifte / Bleistift, Edding)

Ma



Illustration (Pastellkreide, Buntstifte)

An