

Sombrano®

Deutschland / Österreich / 2012



Glatz

Von der Sonne empfohlen

Sombrano®

Formschön und elegant. Sombrano. Wer glaubt, grosse Freiarmschirme seien kompliziert zu bedienen, wird von ihm schnell eines Besseren belehrt. Aus gutem Grund. Hinter dem hohen Bedienungskomfort steckt intelligente Technologie. Und bestätigt, dass gutes Design immer optimale Funktion beinhaltet. Auch über Tischen lässt sich Sombrano bequem und einfach öffnen. Dank dem nach hinten geneigten Mast zieht sich der geschlossene Schirm diskret aus dem Sitzbereich zurück. Ohne Volants wird die schlichte Linie betont und der moderne Charakter unterstützt. Der Schirmbezug ist auswechselbar und selbstspannend durch die flexiblen Strebenenden.

- Formschön und elegant
- Bedienerfreundlich für Links- und Rechtshänder
- Perfekt für grössere Aussenbereiche

Material und Technik: Das Trägergestänge und das Gestell des Schirmdaches sind aus Aluminiumprofilen.

Bedienung: Sie öffnen und schliessen Sombrano mit der abnehmbaren Handkurbel. Der Kurbelantrieb ist selbstklemmend. Mit der Lenkstange neigen Sie das Schirmdach auf beiden Seiten 54° in 18°-Schritten. Sombrano lässt sich dank kugelgelagertem Drehfuss um 360° drehen.



Lieferumfang	
Gestell	8-teilig aus Aluminium natureloxiert oder graphitgrau pulverbeschichtet, mit Kurbelantrieb beidseitig selbsthemmend und Lenkstange zur komfortablen Verstellung der Dachneigung, beidseitig bis zu 54°. Das Mastprofil ist oval 65 x 95 x 3 mm. Inkl. kugelgelagertem Drehfuss M4, Stahlguss pulverbeschichtet.
Varianten	
Gestellfarbe	natureloxiert oder graphitgrau pulverbeschichtet (RAL 5803 E 90070 A10)
Gestellform	rund oder quadratisch
Schirmbezug	selbstspannend durch flexible Strebenenden, erhältlich in der Stoffklasse 5 (100 % Acryl ca. 300 g/m ²), der Stoffklasse 4 (100 % Polyester ca. 250 g/m ²) oder der Stoffklasse 2 (100 % Polyester ca. 220 g/m ²)
Volant	nur ohne erhältlich
Schutzhülle	im Lieferumfang inbegriffen

ohne Volant	Grösse in cm	Anzahl Streben	Verkaufspreise			Bestellnummer	
			Stoffklasse 2 Farben 150/151/160* inkl. MWSt.	Stoffklasse 4 Farben 400 – 499 inkl. MWSt.	Stoffklasse 5 Farben 500 – 699 inkl. MWSt.	Gestell natureloxiert	Gestell graphitgrau
rund	Ø 350	8-teilig	995,-	1 295,-	1 595,-	084 00 350 171	084 00 350 321
	Ø 400	8-teilig	1 295,-	1 695,-	1 995,-	084 00 400 171	084 00 400 321
quadratisch	300 x 300	8-teilig	1 095,-	1 495,-	1 845,-	084 00 310 171	084 00 310 321
	350 x 350	8-teilig	1 395,-	1 795,-	2 195,-	084 00 351 171	084 00 351 321

* solange Vorrat

Zubehör Sombrano	Verkaufspreise inkl. MWSt.	Bestellnummer
Befestigungsart M4		
Sockel M4, 120 kg, (für 8 Platten 40 x 40 x 4 cm), 91 x 91 x 11.5 – 15.5 cm, Stahl graphitgrau (justier- und nivellierbar) (Preis ohne Platten)	195,-	350 01 108 232
Sockel M4, 180 kg, (für 12 Platten 40 x 40 x 4 cm), 91 x 91 x 15.5 – 19.5 cm, Stahl graphitgrau (justier- und nivellierbar) (Preis ohne Platten)	230,-	350 01 108 332
Bodenhülse M4, Stahl verzinkt	120,-	350 01 226 510
Montageplatte M4, 30 x 30 x 1,2 cm, Stahl verzinkt	165,-	350 01 226 920
Mauerkonsole M4, Ausladung von 480 mm, Stahl verzinkt	295,-	350 01 229 405
Mauerkonsole M4, Ausladung von 100 mm, Stahl verzinkt	295,-	350 01 229 410
Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 50 – 149 mm, Stahl verzinkt	595,-	350 01 226 932
Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 150 – 350 mm, Stahl verzinkt	595,-	350 01 226 930
Montageplatte M4 für Isolationsböden, Aufbauhöhe nach Mass, Edelstahl 1.4301 / 304	Preis auf Anfrage	350 01 229 730
Platten zu Sockel M4		
Platten-Set, 8 Stück, 40 x 40 x 4 cm, (ca. 110 kg), Beton	120,-	350 01 226 908
Platten-Set, 8 Stück, 40 x 40 x 4 cm, (ca. 115 kg), 4 Stück Beton, 4 Stück granitpoliert	195,-	350 01 226 909
Platten-Set, 12 Stück, 40 x 40 x 4 cm, (ca. 165 kg), Beton	180,-	350 01 226 907
Platten-Set, 12 Stück, 40 x 40 x 4 cm, (ca. 170 kg), 8 Stück Beton, 4 Stück granitpoliert	245,-	350 01 226 906
Schutzhülle aus beschichtetem Polyestergerewebe		
Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss	69,-	350 01 221 500
Diverses		
Osyrion Akku-Licht für Stock Ø 30 – 50 mm inkl. Ladegerät mit Eurostecker (Typ C), (inkl. 1 Akku)	89,-	350 01 557 910
Reserve-Akku, 3.6 V, 7500 mAh (zu Osyrion)	35,-	350 01 557 920
Osyrion Adapter zu Sombrano, 5 Stk. pro Set	35,-	350 01 557 930
Sockel-Transporter, zu Sockel 120 kg, 180 kg, 230 kg und 430 kg	695,-	350 01 909 000

Bei den Preisen handelt es sich um unverbindliche, empfohlene Verkaufspreise ohne Liefer- und Montageservice.
Preise in Euro, gültig vom 01.01.2012 bis 31.12.2012. Preis- und Produktänderungen bleiben vorbehalten.



Mastprofil



Sockel 120 kg
mit Platten



Sockel 180 kg
mit Platten



Bodenhülse



Montageplatte



Mauerkonsole
Ausladung von 480 mm



Mauerkonsole
Ausladung von 100 mm



Montageplatte spezial, für
Aufbauhöhe 150 – 350 mm



Schutzhülle mit Stab
und Reissverschluss




Osyrion Akku-Licht





Sockel-Transporter, zu Sockel
120 kg, 180 kg, 230 kg und 430 kg

Nenngrösse	Seitenabstand	Mast \varnothing	Grundfläche	Kurbelhöhe	Schliesshöhe	Durchgangshöhe	Gesamthöhe	Masthöhe	Auskragung hinten	Länge Tragarm	Fundament 30 – 40 cm hoch	empfohlenes Sockelgewicht	max. zul. Windg. offen, km/h (Windstärke)
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	
A	AS	M ¹	B	D	E	F	G	M ²	N	Z	C		
Ø 350	325	6.5 x 9.5	8.7	72	85	200	285	275	30	163	60 x 60	120	40 (6)
Ø 400	370	6.5 x 9.5	11.3	72	90	200	310	280	30	188	60 x 60	180	30 (5)
300 x 300	-	6.5 x 9.5	9.0	72	50	215	285	275	30	163	60 x 60	120	40 (6)
350 x 350	-	6.5 x 9.5	12.3	72	40	215	310	280	30	188	60 x 60	180	30 (5)

Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen ($\pm 2\% \pm 5$ cm).
 Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse M4. Beim Sockel M4, 120 kg weichen diese um plus 11.5 cm ab.
 Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle gelten für horizontal gestelltes Schirmteil und erfordern die fixe Verankerung im Boden.

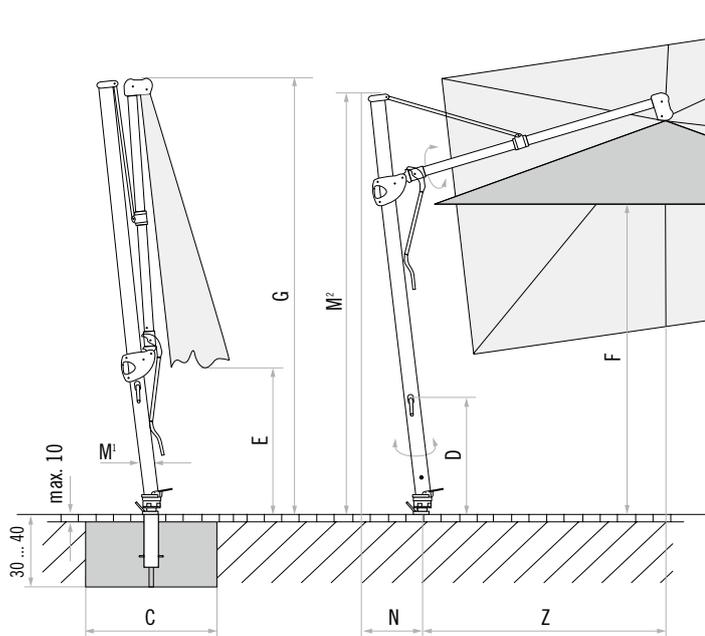

Betondicke 30 – 40 cm (Frosttiefe beachten),
 davon loser Deckbelag max. 10 cm,
 Wasserabfluss.



Ihr Glatz-Partner in Ihrer Nähe:

Glatz
 Von der Sonne empfohlen