

Rollomeister.de - Die ganze Welt des modernen Sicht- und Sonnenschutzes nach Maß

Stand 02/2013



Inhaltsübersicht

Herzlich Willkommen bei Rollomeister.de	Seite 3
10 gute Gründe für Rollomeister	4
Innenliegender Sonnenschutz	5
➔ Plissees	5
➔ Wabenplissees	5
➔ Rollos	15
➔ Doppelrollos	20
➔ Innenjalousien	23
➔ Lamellenvorhänge	28
➔ Glasfolien	32
Außenliegender Sonnenschutz	34
➔ Markisen	34
➔ Außenjalousien	43
➔ Großschirme	45
Insektenschutz	48
➔ Spannrahmen	49
➔ Lichtschachtabdeckungen	50
Kontakt	51

Herzlich Willkommen bei Rollomeister.de

Schön, dass Sie uns gefunden haben!
Gerne möchten wir uns Ihnen kurz vorstellen.

Rollomeister.de ist Ihr moderner Marktplatz für individuell auf Maß gefertigte Sonnenschutzanlagen. Wir bieten Ihnen ein Komplettprogramm an innen- und außenliegendem Sonnenschutz, vom auffälligen Doppelrollo über das dekorative Plissee bis hin zur hochwertigen Gelenkarmmarkise.

Zahlreiche, interessante Services runden unser Leistungsspektrum ab. Wir unterstützen Sie in jeder Phase des Entscheidungs- und Kaufprozesses, beginnend bei der Auswahl der passenden Sonnenschutzanlage, beim Aufmaß, bei der Konfiguration und Bestellung, bei der Montage, bei der Produktpflege und bei Fragen im Nachhinein.


Überzeugen Sie sich bitte selbst und testen Sie unsere Leistungsfähigkeit.

Dieser Katalog bietet Ihnen einen Überblick über die Vielfalt unseres Produktprogramms. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website www.rollomeister.de.

Und sollten noch Fragen offen bleiben, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.

Viel Spaß bei der Lektüre und beim Zusammenstellen Ihrer individuellen Sonnenschutzanlagen wünscht Ihnen

Ihr Rollomeister Team

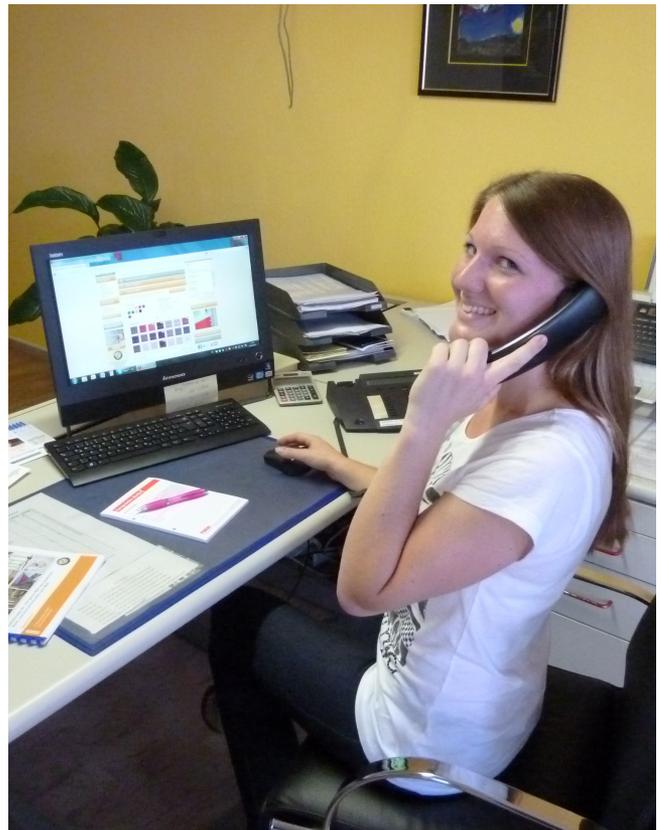

Unsere Kontaktdaten:

Hotline Deutschland (kostenfrei):
0800 - 76 556 00

Hotline Ausland:
+ 49 - (0)6224 - 99 42 55

eMail: info@rollomeister.de

Web: www.rollomeister.de

10 gute Gründe für Rollomeister

- 1** Individuelle Maßanfertigungen - Jede Sonnenschutzanlage wird gemäß Ihren Angaben millimetergenau für Sie auf Maß angefertigt - Da passt alles zusammen
- 2** Qualität made in Germany - Sämtliche Maßanfertigungen werden für Sie in Deutschland hergestellt - Wir arbeiten mit einem erlesenen Kreis von deutschen Herstellern zusammen, um unseren hohen Qualitätsansprüchen gerecht zu werden. Dabei werden die am Markt führenden Produktsysteme und Stoffqualitäten verarbeitet - So gehen Sie auf Nummer sicher
- 3** Ihren Wünschen sind (fast) keine Grenzen gesetzt - Durch unser breites Angebot an Sonnenschutzanlagen können wir jeder Anforderung gerecht werden - Gemäß Ihrem individuellen Bedarf können Sie sich bequem und schnell Ihr Wunschprodukt zusammenstellen
- 4** Fantastisches Preis-Leistungsverhältnis - Auf Rollomeister.de erwerben Sie Produkte in Fachhandelsqualität zu attraktiven Internetpreisen - Preiswerter geht es nicht
- 5** Hohe Benutzerfreundlichkeit - Wir legen höchsten Wert darauf, dass Besucher sich auf Rollomeister.de schnell zurecht finden - Und wenn Sie einmal eine Frage haben, schreiben Sie uns einfach eine Mail oder rufen Sie uns an - Wir helfen Ihnen gerne weiter
- 6** Unterstützung bei Aufmaß, Auswahl, Konfiguration und Montage Ihrer Sonnenschutzanlage - Wir helfen Ihnen mit allen notwendigen Informationen, damit Sie Ihr Wunschprodukt finden, fachgerecht montieren und lange Ihre Freude daran haben - Nutzen Sie unseren Sonnenschutzberater, unsere anschaulichen Aufmaß- und Montageanleitungen sowie die vielen Hinweise bei der Produktkonfiguration - So kann nichts schiefgehen
- 7** Kostenloser Versand innerhalb Deutschlands - Bei Rollomeister.de erhalten Sie Ihr Wunschprodukt zum garantierten Festpreis - Ohne zusätzliche Verpackungs- und Transportkosten - So behalten Sie stets den Überblick
- 8** Vielfältige Zahlungsmöglichkeiten - Ob Bezahlung per Vorkasse, Lastschrift, Kreditkarte, PayPal oder Rechnung - Wählen Sie die Bezahlungsmöglichkeit, die Ihnen am ehesten zusagt
- 9** Attraktive Aktionen für unsere Kunden - Wir sind bestrebt, unsere Kunden regelmäßig mit attraktiven Angeboten zu begeistern - Ihre Treue soll sich schließlich auszahlen
- 10** Aktuelle Informationen ganz nach Ihrem Geschmack - Wir verzichten auf lästige Werbemails - Folgen Sie uns einfach auf Facebook oder Twitter - So halten Sie sich stets auf dem Laufenden.

Plissees / Wabenplissees

Plissees, auch als **Faltstores** bezeichnet, sind der wahre Star unter den innenliegenden Sonnenschutzanlagen. Aufgrund ihrer großen **Farben- und Formenvielfalt** sowie ihrer vergleichsweise einfachen Handhabung erfahren Sie in der Anwendung eine zunehmende Beliebtheit.

Bei den **Stoffqualitäten** lassen sich zwei grundsätzliche **Typen** unterscheiden:

- Einfach plissierte bzw. gefaltete Stoffqualitäten
- Sogenannte **Wabenplissees** verfügen über zusätzliche Luftkammern. Diese Stoffqualitäten heben sich vor allem durch ihr **Energieeinsparpotential** hervor. Die Luftkammern sorgen dafür, dass einfallendes Sonnenlicht stärker reflektiert und absorbiert wird. Räumlichkeiten bleiben dadurch angenehm kühl. Umgekehrt die Situation bei kaltem Wetter: die Luftkammern in Wabenform fungieren wie eine zusätzliche Isolierung und verringern den Wärmeverlust über das Fenster. Studien belegen, dass auf diese Weise bis zu 10% an Heizkosten eingespart werden können. Ein weiterer Vorteil der Wabenplissees besteht darin, dass die Schnüre zur Führung des Stoffes durch die Luftkammern verlaufen. Dadurch sind nach außen hin keine Stanzlöcher sichtbar, wodurch der **Lichteinfall** bei den Wabenplissees geringer ist als bei den einfach plissierten Stoffen.

Auf den Folgeseiten finden Sie weitere Informationen zu den Modelltypen sowie einige Empfehlungen aus unserer Plissee-Stoffkollektion.

COSIFLOR[®]
Faltstores



Einfach gefaltetes Plissee




Wabenplissee


Plissees und Wabenplissees für senkrechte, rechteckige Fenster




Bezeichnung: VS1
Beschreibung: Verspannte Plissee-Anlage, untere Schiene mit Bediengriff oder -stab bedienbar
Maße: maximale Breite 120 bzw. 150cm (mind. 20cm), maximale Höhe 220 bzw. 150cm (mind. 30cm)
Montage: In der Glasleiste, auf dem Fensterrahmen/-flügel

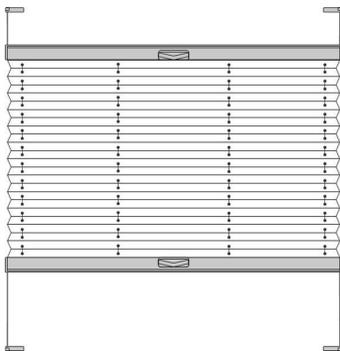

Bezeichnung: VS2
Beschreibung: Verspannte Plissee-Anlage, untere und obere Schiene mit Bediengriff oder -stab bedienbar
Maße: maximale Breite 120 bzw. 150cm (mind. 20cm), maximale Höhe 220 bzw. 150cm (mind. 30cm)
Montage: In der Glasleiste (geschraubt oder geklebt), auf der Glasleiste mit Winkeln, auf dem Fensterrahmen/-flügel




Bezeichnung: VS3
Beschreibung: Verspannte Plissee-Anlage mit 2 Behängen, bspw. Kombination von Verdunkelungs- und Sichtschutzbehang, untere Schiene jeweils mit Bediengriff oder -stab bedienbar
Maße: maximale Breite 120 bzw. 150cm (mind. 20cm), maximale Höhe 220 bzw. 150cm (mind. 30cm)
Montage: In der Glasleiste, auf dem Fensterrahmen/-flügel




Bezeichnung: F1
Beschreibung: Freihängende Plissee-Anlage, untere Schiene mit Schnurbremse bedienbar
Maße: maximale Breite 220cm (mind. 20cm), maximale Höhe 260cm (mind. 30cm)
Montage: In der Glasleiste, auf dem Fensterrahmen/-flügel, Wandmontage, Deckenmontage


Plissees und Wabenplissees für senkrechte, rechteckige Fenster



Bezeichnung: F3
Beschreibung: Freihängende Plissee-Anlage mit 2 Behängen, bspw. Kombination von Verdunkelungs- und Sichtschutzbehang, jeweils untere Schiene mit Schnurbremse bedienbar
Maße: maximale Breite 150cm (mind. 20cm), maximale Höhe 260cm (mind. 30cm)
Montage: In der Glasleiste, auf dem Fensterrahmen/-flügel, Wandmontage, Deckenmontage




Bezeichnung: F4
Beschreibung: Freihängende Plissee-Anlage, untere Schiene mit Perlkette oder Endlosschnur bedienbar
Maße: maximale Breite 220cm (mind. 40cm), maximale Höhe 260cm (mind. 30cm)
Montage: In der Glasleiste, auf dem Fensterrahmen/-flügel, Wandmontage, Deckenmontage




Bezeichnung: FE
Beschreibung: Freihängende Plissee-Anlage, Bedienung per Elektromotor
Maße: maximale Breite 220cm (mind. 60cm), maximale Höhe 260cm (mind. 30cm)
Montage: In der Glasleiste, auf dem Fensterrahmen/-flügel, Wandmontage, Deckenmontage


Plissees und Wabenplissees für Giebfenster

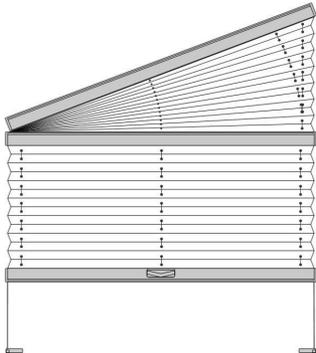


- Bezeichnung:** VS4
Beschreibung: Verspannte Plissee-Anlage, unterer Behang mit Bediengriff oder -stab bedienbar, oberer Behang feststehend
Maße: maximale Breite 120 bzw. 150cm (mind. 30cm), maximale Höhe 220 bzw. 150cm (mind. 30cm), zulässige Neigungswinkel 5 bis 40 Grad
Montage: In der Glasleiste, auf dem Fensterrahmen/-flügel

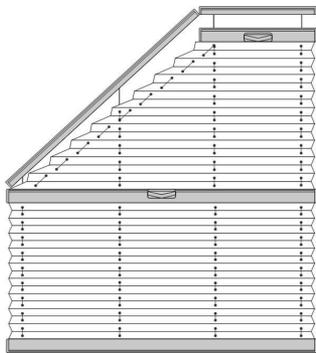

- Bezeichnung:** VS5
Beschreibung: Verspannte Plissee-Anlage, unterer und oberer Behang mit Bediengriff oder -stab bedienbar, feststehende Schnüre
Maße: maximale Breite 120 bzw. 150cm (mind. 30cm), maximale Höhe 200 bzw. 150cm (mind. 30cm), zulässige Neigungswinkel 25 bis 80 Grad
Montage: In der Glasleiste, auf dem Fensterrahmen/-flügel

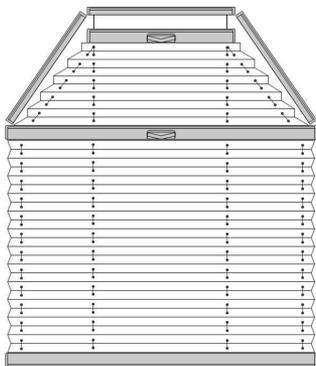


- Bezeichnung:** VS6
Beschreibung: Verspannte Plissee-Anlage, unterer und oberer Behang mit Bediengriff oder -stab bedienbar, feststehende Schnüre
Maße: maximale Breite 120 bzw. 150cm (mind. 30cm), maximale Höhe 200 bzw. 150cm (mind. 30cm), zulässige Neigungswinkel 25 bis 70 Grad
Montage: In der Glasleiste, auf dem Fensterrahmen/-flügel

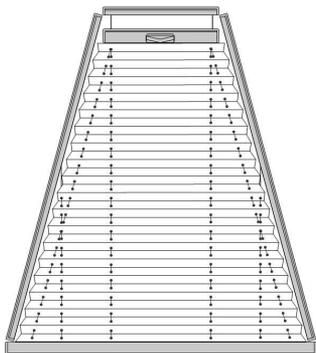


- Bezeichnung:** VS7
Beschreibung: Verspannte Plissee-Anlage, obere Schiene mit Bediengriff oder -stab bedienbar, feststehende Schnüre
Maße: maximale Breite 120 bzw. 150cm (mind. 30cm), maximale Höhe 200 bzw. 150cm (mind. 30cm), zulässige Neigungswinkel 25 bis 70 Grad
Montage: In der Glasleiste, auf dem Fensterrahmen/-flügel


Plissees und Wabenplissees für Giebfenster

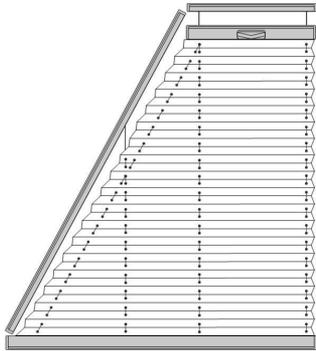


- Bezeichnung:** VS8
Beschreibung: Verspannte Plissee-Anlage, obere Schiene mit Bediengriff oder -stab bedienbar, feststehende Schnüre
Maße: maximale Breite 120 bzw. 150cm (mind. 30cm), maximale Höhe 200 bzw. 150cm (mind. 30cm), zulässige Neigungswinkel 25 bis 80 Grad
Montage: In der Glasleiste, auf dem Fensterrahmen/-flügel

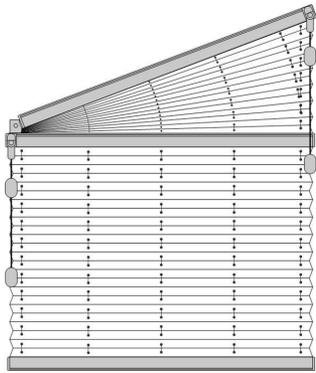

- Bezeichnung:** F Slope 2
Beschreibung: Freihängende Plissee-Anlage, jeweils untere Schiene mit Schnurbremse bedienbar
Maße: maximale Breite 220cm (mind. 30cm), maximale Höhe 260cm (mind. 30cm), zulässige Neigungswinkel 5 bis 40 Grad
Montage: In der Glasleiste, auf dem Fensterrahmen/-flügel




- Bezeichnung:** FD Slope 3
Beschreibung: Freihängende Plissee-Anlage, untere Schiene mit Schnurbremse bedienbar
Maße: maximale Breite 220cm (mind. 30cm), maximale Höhe 160cm (mind. 30cm), zulässige Neigungswinkel 5 bis 40 Grad
Montage: In der Glasleiste, auf dem Fensterrahmen/-flügel




- Bezeichnung:** FD Slope 4 (nur als Standardplissee erhältlich)
Beschreibung: Freihängende Plissee-Anlage, obere Schiene mit Schnurbremse bedienbar
Maße: maximale Breite 100cm (mind. 30cm), maximale Höhe 100cm (mind. 30cm), zulässige Neigungswinkel 5 bis 45 Grad
Montage: In der Glasleiste, auf dem Fensterrahmen/-flügel


Plissees und Wabenplissees für (un)genormte Dachfenster



Bezeichnung: DF10
Beschreibung: Verspannte Plissee-Anlage, untere Schiene mit Bediengriff oder -stab bedienbar
Maße: maximale Breite 150cm (mind. 20cm), maximale Höhe 150cm (mind. 30cm)
Montage: In der Glasleiste

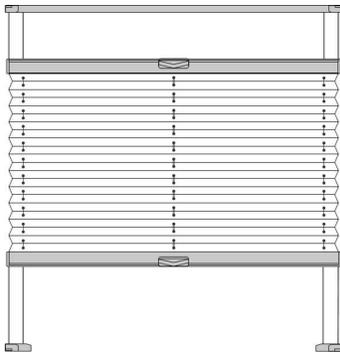


Bezeichnung: DF20
Beschreibung: Verspannte Plissee-Anlage, untere und obere Schiene mit Bediengriff oder -stab bedienbar
Maße: maximale Breite 150cm (mind. 20cm), maximale Höhe 150cm (mind. 30cm)
Montage: In der Glasleiste




Bezeichnung: DF30
Beschreibung: Verspannte Plissee-Anlage mit 2 Behängen, bspw. Kombination von Verdunkelungs- und Sichtschutz-behang, untere Schiene jeweils mit Bediengriff oder -stab bedienbar
Maße: maximale Breite 150cm (mind. 20cm), maximale Höhe 150cm (mind. 30cm)
Montage: In der Glasleiste


Plissees und Wabenplissees für genormte Dachfenster



Bezeichnung: DF Comfort 10
Beschreibung: Verspannte Plissee-Anlage mit Führungsschienen, untere Schiene mit Bediengriff oder -stab bedienbar
Maße: maximale Breite und Höhe jeweils 150cm, nur für genormte Dachfenster (Velux, Roto, Braas, Fakro) erhältlich
Montage: In der Glasleiste




Bezeichnung: DF Comfort 20
Beschreibung: Verspannte Plissee-Anlage mit Führungsschienen, untere und obere Schiene mit Bediengriff oder -stab bedienbar
Maße: maximale Breite und Höhe jeweils 150cm, nur für genormte Dachfenster (Velux, Roto, Braas, Fakro) erhältlich
Montage: In der Glasleiste




Bezeichnung: DF Comfort 30
Beschreibung: Verspannte Plissee-Anlage mit Führungsschienen und 2 Behängen, bspw. Kombination von Verdunkelungs- und Sichtschutzbehang, jeweils untere Schiene mit Bediengriff oder -stab bedienbar
Maße: maximale Breite und Höhe jeweils 150cm, nur für genormte Dachfenster (Velux, Roto, Braas, Fakro) erhältlich
Montage: In der Glasleiste

Plissees und Wabenplissees für Decken-/Plafondfenster

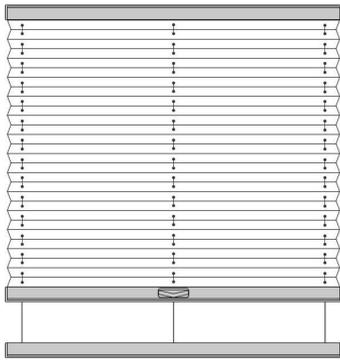

- Bezeichnung:** PL11
Beschreibung: Verspannte Plissee-Anlage, untere Schiene mit Bediengriff oder -stab bedienbar
Maße: maximale Breite 150cm (mind. 20cm), maximale Höhe 350cm (mind. 30cm)
Montage: In der Glasleiste (Mindestabstand von der Glasscheibe = 10cm), auf dem Fensterrahmen/-flügel, Sparrenmontage (bei Wintergärten)
Zubehör: Optional mit Montageprofilen (inkl. Befestigungswinkeln)

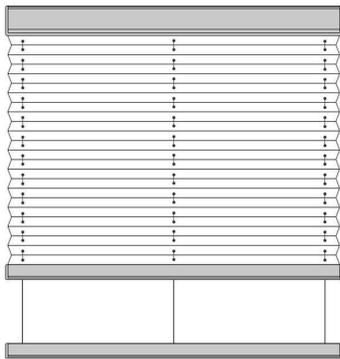


- Bezeichnung:** PLE12
Beschreibung: Verspannte Plissee-Anlage, Bedienung per Elektromotor
Maße: maximale Breite 150cm (mind. 40cm), maximale Höhe 350cm (mind. 30cm)
Montage: In der Glasleiste (Mindestabstand von der Glasscheibe = 10cm), auf dem Fensterrahmen/-flügel, Sparrenmontage (bei Wintergärten)
Zubehör: Optional mit Montageprofilen (inkl. Befestigungswinkeln)




- Bezeichnung:** PLK13
Beschreibung: Verspannte Plissee-Anlage, untere Schiene mit Handkurbel oder Elektrostab bedienbar
Maße: maximale Breite 150cm (mind. 20cm), maximale Höhe 350cm (mind. 30cm)
Montage: In der Glasleiste (Mindestabstand von der Glasscheibe = 10cm), auf dem Fensterrahmen/-flügel, Sparrenmontage (bei Wintergärten)
Zubehör: Optional mit Montageprofilen (inkl. Befestigungswinkeln)


Plissees für Rundbogenfenster



- Bezeichnung:** SR1
Beschreibung: Feststehende Anlage, keine Bedienung des Behangs möglich
Maße: maximale Breite 150cm (mind. 30cm), maximale Höhe 75cm (mind. 30cm),
Bitte beachten: Radius = halbe Breite = Höhe
Montage: In der Glasleiste, auf dem Fensterrahmen/-flügel



- Bezeichnung:** SR1S
Beschreibung: Verspannte Plissee-Anlage, obere Schiene mit Bediengriff bedienbar
Maße: maximale Breite 150cm (mind. 30cm), maximale Höhe 75cm (mind. 30cm),
Bitte beachten: Radius = halbe Breite = Höhe
Montage: In der Glasleiste, auf dem Fensterrahmen/-flügel




- Bezeichnung:** SR2
Beschreibung: Feststehende Anlage, keine Bedienung des Behangs möglich
Maße: maximale Breite 100cm (mind. 20cm), maximale Höhe 100cm (mind. 30cm)
Bitte beachten: Radius = Breite = Höhe
Montage: In der Glasleiste, auf dem Fensterrahmen/-flügel

Stoffkollektion für Plissees - Unsere Empfehlungen


Halbtransparente Stoffe



Dim out Stoffe (abdunkelnd, Lichttransmission max. 20%)

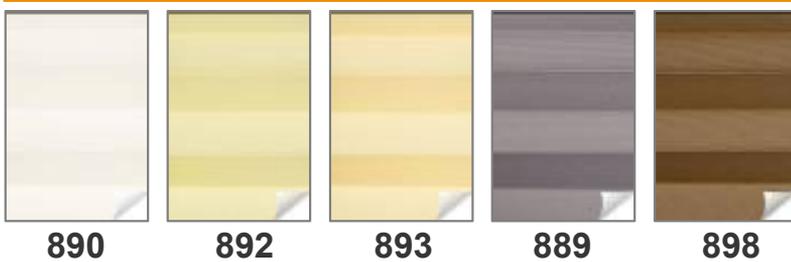

Black out Stoffe (abdunkelnd, Lichttransmission 0%)

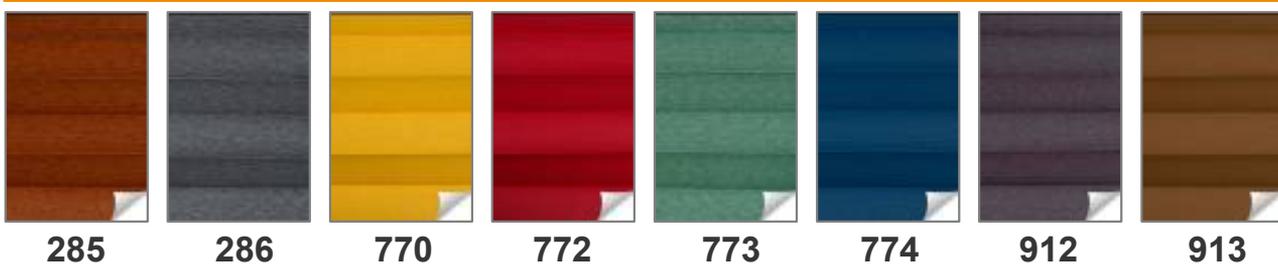



Rollos

Rollos sind der wahre Klassiker unter den innenliegenden Sonnenschutzanlagen. Sie überzeugen durch Ihre einfache Bedienung, durch ihr geradliniges Design und sind darüber hinaus besonders preiswert. Wer jedoch glaubt, Rollos seien ein langweiliges Produkt, sollte mal einen Blick auf die **Stoffkollektion** von Rollomeister werfen. Die neue Generation der Rollostoffe besticht durch eine höchst anmutende Optik. Sie können aus einer Vielzahl dekorativer Stoffe auswählen. Natürlich führen wir auch eine große Auswahl an Verdunkelungsstoffen, feuchtraumgeeigneten, schwer entflammaren sowie beschichteten Stoffen für eine stärkere Reflexion des Sonnenlichtes.


Auf den Folgeseiten finden Sie alles Wesentliche zu unseren Rollo-Modelltypen, Bedien- und Montagemöglichkeiten sowie einige Empfehlungen aus unserer Rollokollektion.




Rollos für senkrechte, rechteckige Fenster





- Bezeichnung:** Standardrollo
Beschreibung: Offenes Rollo ohne Kassette und Führungsschienen, Bedienung wahlweise per Mittelzug (Schnurzug mit Quaste), Seitenzug (Kugelmkette) oder Elektromotor
Maße: maximale Breite 300cm (mind. 50cm), maximale Höhe 320cm (mind. 30cm), bei Bedienung per Mittelzug maximale Breite und Höhe je 200cm
Montage: In der Glasleiste, auf dem Fensterrahmen/-flügel, in der Fensternische, vor der Fensternische
Zubehör: optional mit Kassette, Volant (bei Mittelzug-, Seitenzug- und Motorrollo) und Seitenführungsseil (bei Seitenzug- und Motorrollo)




Kassettenmaße in mm (bei Rollobreite bis 220cm und Rollohöhe bis 250cm)



Kassettenmaße in mm (bei Rollobreite ab 220cm und Rollohöhe ab 250cm)




- Bezeichnung:** Komfortrollo
Beschreibung: Rollo mit Kassette (Maße Höhe 62mm x Breite 64mm) und seitlichen Führungsschienen, Bedienung per Seitenzug (Kugelmkette)
Maße: maximale Breite 220cm (mind. 50cm), maximale Höhe 250cm (mind. 30cm)
Montage: In der Glasleiste, auf dem Fensterrahmen/-flügel, in der Fensternische, vor der Fensternische



Maße der seitlichen Führungsschienen in mm

Rollos für Dachfenster




Bezeichnung: Dachfensterrollo

Beschreibung: Offenes Rollo für genormte (Velux, Roto, Braas, Blefa) und ungenormte Dachfenster, Bedienung per Mittelzug (Schnurzug mit Quaste)

Maße: maximale Breite 160cm (mind. 50cm), maximale Höhe 160cm (mind. 30cm),

Montage: In der Glasleiste




Bezeichnung: Comfort-Ausstattung

Beschreibung: Dachfensterrollo mit seitlichen Führungsschienen und Blende für ausgewählte genormte Dachfenster (Velux, Roto, Braas, Blefa), Bedienung per Mittelzug (Bediengriff)

Maße: maximale Breite 160cm (mind. 50cm), maximale Höhe 160cm (mind. 30cm),

Montage: In der Glasleiste

Rollos für Giebelfenster




Bezeichnung: Dreiecksrollo

Beschreibung: Offenes Rollo in Dreiecksform für Giebelfenster, Bedienung per Mittelzug (Schnurzug mit Quaste)

Maße: maximale Breite 200cm (mind. 50cm), maximale Höhe 200cm (mind. 30cm),

Montage: In der Glasleiste, auf dem Fensterrahmen/-flügel, in der Fensternische, vor der Fensternische



Bezeichnung: Trapezrollo

Beschreibung: Diese Modell bieten wir nicht in unserem Online-Konfigurator an, können wir Ihnen aber gerne auf Anfrage liefern!

Stoffkollektion für Rollos - Unsere Empfehlungen

Halbtransparente Stoffe



Dim out Stoffe (abdunkelnd, Lichttransmission max. 20%)



Black out Stoffe (abdunkelnd, Lichttransmission 0%)



Doppelrollos

Doppelrollos zählen zu den neueren Produkten am Markt und stellen ein echtes Highlight unter den innenliegenden Sonnenschutzanlagen dar. Doppelrollos zeichnen sich insbesondere dadurch aus, dass sie die **Flexibilität einer Jalousie** mit dem **textilen Charakter eines Rollos** verbinden. Dies wird durch zwei hintereinander laufende Stoffbahnen erzielt, welche abwechselnd in dichten und transparenten Streifen gewebt sind. Dadurch können Sie den Lichteinfall beliebig variieren, das Gegeneinander-verschieben der Streifen ermöglicht unterschiedliche Transparenzstufen von transparent bis abdunkelnd.

Die **Doppelrollo-Kollektion** von Rollomeister begeistert durch eine Reihe brandneuer, kräftiger Farben und Stoffqualitäten. Ob im dezenten Gardinenlook oder im etwas raueren Naturlook, die Doppelrollos von Rollomeister sind ein wahrer Hingucker für Wohn- und Schlafzimmer oder Büros.




Premium




Platin



Doppelrollos für senkrechte, rechteckige Fenster




Bezeichnung: Doppelrollo Premium
Beschreibung: Doppelrollo mit Kassette (Maße Höhe 68mm x Breite 73mm), Bedienung per Seitenzug (Kugelmutter) oder Elektromotor
Maße: maximale Breite 240cm (mind. 50cm), maximale Höhe 260cm (mind. 60cm),
Montage: Wand- oder Deckenmontage




Bezeichnung: Doppelrollo Platin
Beschreibung: Offenes Doppelrollo in chromatierter Edelstahloptik mit formschönem Wandträger (Maße Länge 165mm x Höhe 80mm x Breite 40mm), Bedienung per Seitenzug (Kugelmutter aus Metall)
Maße: maximale Breite 200cm (mind. 50cm), maximale Höhe 260cm (mind. 60cm),
Montage: Wandmontage

Stoffkollektion für Doppelrollos - Unsere Empfehlungen

Halbtransparente Stoffe

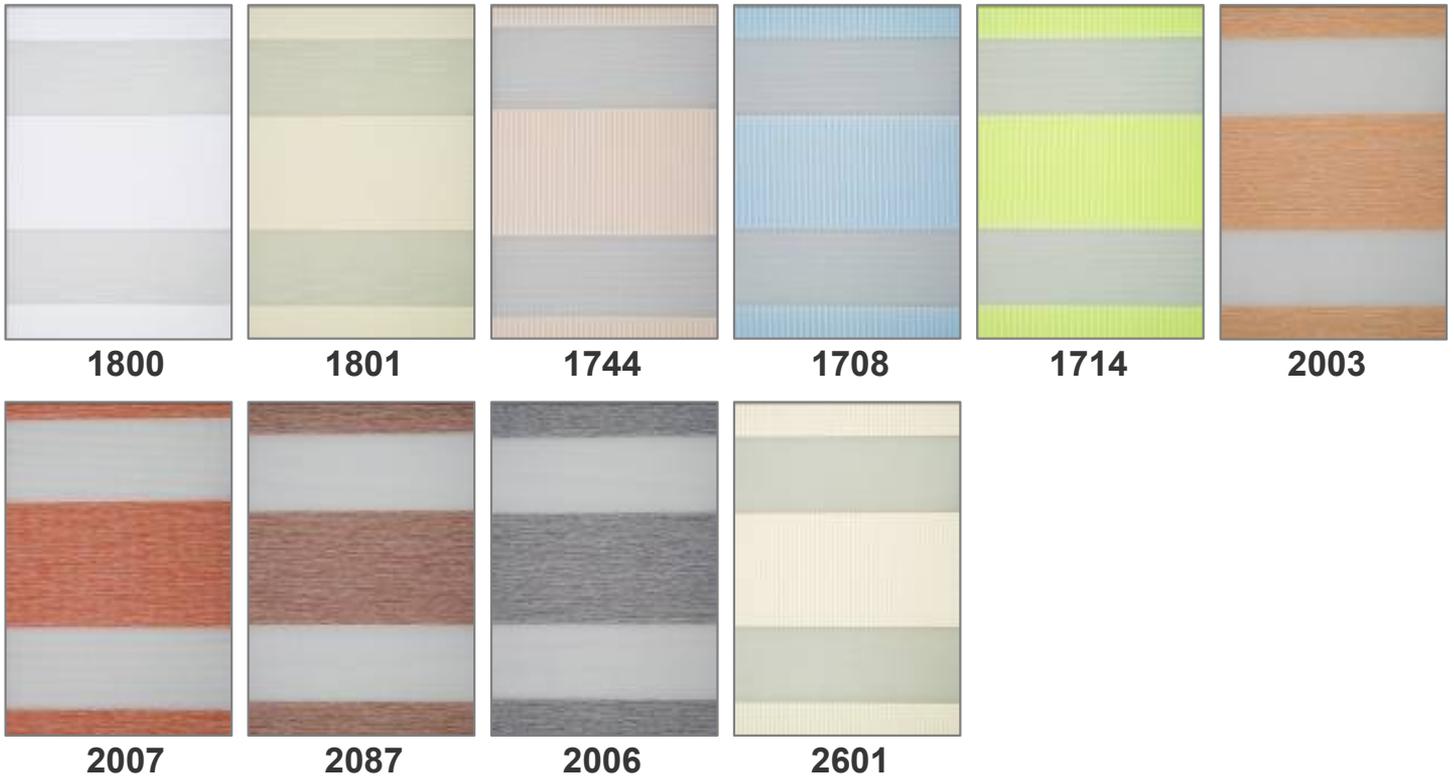

Dim out Stoffe (abdunkelnd, Lichttransmission max. 20%)

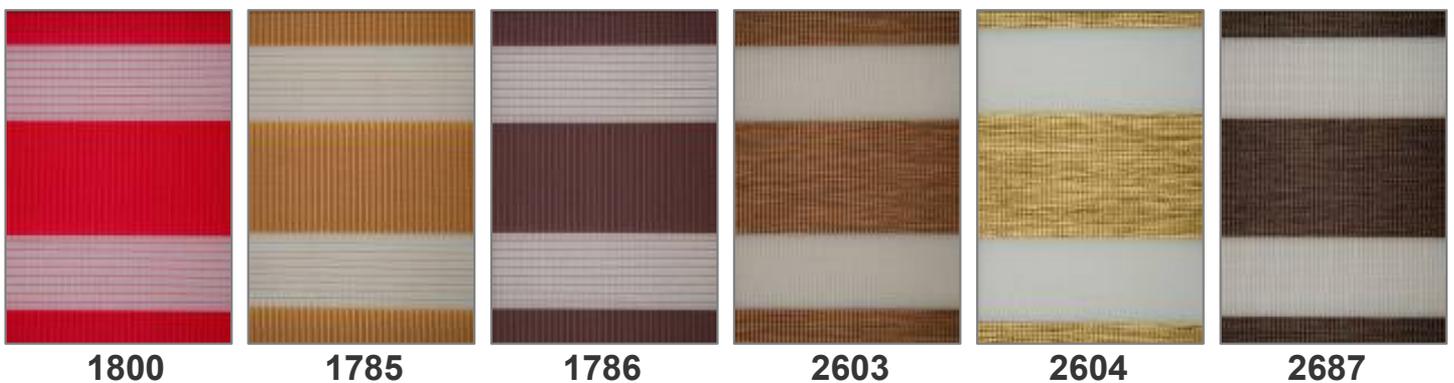

Innenjalousien

Jalousien für den Innenbereich zählen zu den Dauerbrennern unter den Sonnenschutzanlagen. Sie werden gerne dort eingesetzt, wo eine **flexible Lichtregulierung** wichtig ist (bspw. in Büros) oder wo textile Behänge Nachteile aufweisen, bspw. in Räumen mit höherer Schmutzbildung (bspw. Küchen) oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit (bspw. Badezimmer).

Die **Lamellen** der Innenjalousien von Rollomeister gibt es in verschiedenen Breiten:

- 25mm (Kopfprofil 25 x 25 mm)
- 35mm (Kopfprofil 25 x 25 mm)
- 50mm (Kopfprofil 40 x 40 mm / 61 x 28 mm / 57 x 51 mm je nach Bedienung)



Moderne, kräftige Lamellen- und Profilarben verleihen den Innenjalousien eine ansprechende Optik.

Auch hier finden Sie bei Rollomeister für jeden **Fenstertyp** die passende Jalousie:


- Innenjalousien für senkrechte, rechteckige Fenster und Türen, optional bedienbar mit Schnurzug (zum Öffnen und Schließen der Jalousie) und Wendestab (zum Wenden der Lamellen), mit Knickkurbel, Kugelkette oder Elektromotor
- Innenjalousien für genormte und ungenormte Dachfenster
- Innenjalousien für Giebelfenster (in Trapezform)




Innenjalousien für senkrechte, rechteckige Fenster



Bezeichnung: Innenjalousie mit Lamellenbreite 25mm
Beschreibung: Bedienung per Kugelkette (bis 4qm),
 Schnur / Wendestab, Knickkurbel oder
 Elektromotor (bis 5qm)
Maße: maximale Breite 250cm (mind. 50cm),
 maximale Höhe 250cm (mind. 30cm),
 maximale Fläche 5qm
Montage: In der Glasleiste, auf dem Fensterrahmen/-flügel,
 in der Fensternische, vor der Fensternische
Profilfarben: Weiß / silber / an die Lamellenfarbe angepasst
Zubehör: Optional mit seitlicher Spanndrahtführung
 (bei Montage in der Glasleiste oder auf dem
 Fensterrahmen/-flügel)




Bezeichnung: Innenjalousie mit Lamellenbreite 35mm
Beschreibung: Bedienung per Kugelkette (bis 4qm),
 Schnur / Wendestab, Knickkurbel oder
 Elektromotor (bis 5qm)
Maße: maximale Breite 250cm (mind. 50cm),
 maximale Höhe 250cm (mind. 30cm),
 maximale Fläche 5qm
Montage: In der Glasleiste, auf dem Fensterrahmen/-flügel,
 in der Fensternische, vor der Fensternische
Profilfarben: Weiß / silber / an die Lamellenfarbe angepasst
Zubehör: Optional mit seitlicher Spanndrahtführung
 (bei Montage in der Glasleiste oder auf dem
 Fensterrahmen/-flügel)




Bezeichnung: Innenjalousie mit Lamellenbreite 50mm
Beschreibung: Bedienung per Endlosschnur (bis 7qm),
 Schnur / Wendestab (bis 12qm), Knickkurbel
 (bis 15qm) oder Elektromotor (bis 25qm)
Maße: maximale Breite 500cm (mind. 60cm),
 maximale Höhe 500cm (mind. 60cm),
 maximale Fläche 25qm
Montage: In der Fensternische, vor der Fensternische
Profilfarben: Weiß oder silber

Innenjalousien für Dachfenster


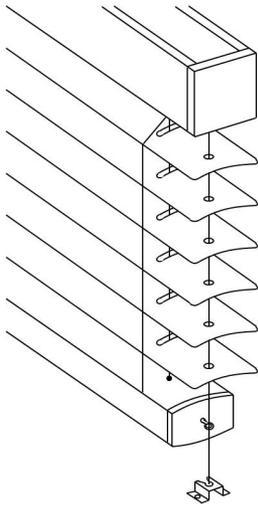


Bezeichnung: Dachfensterjalousie mit Lamellenbreite 25mm
 Beschreibung: Bedienung per Schnur / Wendestab oder Schnur / Wendeknopf
 Maße: maximale Breite 100cm (mind. 50cm), maximale Höhe 140cm (mind. 50cm), maximale Fläche 1,5qm
 Dachneigung mind. 40 Grad
 Montage: In der Glasleiste
 Profilfarben: Weiß / silber / an die Lamellenfarbe angepasst
 Zubehör: Mit seitlicher Spanndrahtführung




Bezeichnung: Dachfensterjalousie mit Lamellenbreite 35mm
 Beschreibung: Bedienung per Schnur / Wendestab oder Schnur / Wendeknopf
 Maße: maximale Breite 140cm (mind. 50cm), maximale Höhe 150cm (mind. 50cm), maximale Fläche 2,5qm
 Dachneigung mind. 40 Grad
 Montage: In der Glasleiste
 Profilfarben: Weiß / silber / an die Lamellenfarbe angepasst
 Zubehör: Mit seitlicher Spanndrahtführung

Jalousien für Giebfenster




- Bezeichnung:** Slope-Innenjalousie mit Lamellenbreite 25mm
- Beschreibung:** Bedienung per Schnur / Wendestab, immer an der kleinen Anlagenhöhe
- Maße:** maximale Breite 250cm (mind. 50cm), maximale Höhe 200cm (mind. 50cm), maximale Fläche 5qm
maximaler Neigungswinkel 45 Grad
- Montage:** In der Glasleiste, auf dem Fensterrahmen/-flügel, in der Fensternische, vor der Fensternische
- Profilfarben:** Weiß / silber / an die Lamellenfarbe angepasst
- Zubehör:** Optional mit seitlicher Spanndrahtführung (bei Montage in der Glasleiste oder auf dem Fensterrahmen/-flügel)




- Bezeichnung:** Slope-Innenjalousie mit Lamellenbreite 35mm
- Beschreibung:** Bedienung per Schnur / Wendestab, immer an der kleinen Anlagenhöhe
- Maße:** maximale Breite 250cm (mind. 50cm), maximale Höhe 200cm (mind. 50cm), maximale Fläche 5qm
maximaler Neigungswinkel 45 Grad
- Montage:** In der Glasleiste, auf dem Fensterrahmen/-flügel, in der Fensternische, vor der Fensternische
- Profilfarben:** Weiß / silber / an die Lamellenfarbe angepasst
- Zubehör:** Optional mit seitlicher Spanndrahtführung (bei Montage in der Glasleiste oder auf dem Fensterrahmen/-flügel)

Lamellenkollektion für Innenjalousien (25mm) - Unsere Empfehlungen

25mm Lamellenbreite



0204



0859



2391




2548



3750



4051



4806



4952



5250



7152



7346



7442



8593



9254




9323



0656



0645



0611



0667



0655

Lamellenvorhänge

Lamellenvorhänge, auch als Vertikaljalousien bezeichnet, kennt man überwiegend von öffentlichen Gebäuden, Büros oder Geschäften. Für derartige Anwendungszwecke bietet Rollomeister eine Reihe von **Stoffqualitäten** mit **funktionalen Eigenschaften** an:

- Schwer entflammable Stoffe
- Stoffe speziell geeignet für Bildschirmarbeitsplätze (Vermeidung von Reflexionen am PC-Bildschirm)
- für Feuchträume geeignete Stoffe
- Stoffe, die per Handwäsche bei 30°C waschbar sind
- Stoffe mit bakteriostatischer Ausrüstung bzw. luftreinigenden Eigenschaften
- Stoffe mit Aluminium- oder Perlexbeschichtung für eine bessere Reflexion des Sonnenlichtes


Neben diesen zweckdienlichen Stoffqualitäten zeichnet sich die Vertikal-Kollektion von Rollomeister auch durch eine Reihe hochgradig **dekorativer Stoffe** aus, welche das Produkt auch für den Wohnbereich sehr interessant machen.

Besonders hervorzuheben sind an dieser Stelle die **gewellten Lamellen** von Rollomeister, auch als **Wavelines** bezeichnet. Mittels Lasercut erhalten die Lamellen die besondere, gewellte Form und sind in zwei Ausführungen erhältlich:






- **gleichläufige** Anordnung der Lamellen
- versetzte, **gegenläufige** Anordnung der Lamellen



Lamellenvorhänge für senkrechte, rechteckige Fenster





Bezeichnung: Vertikallamellen mit 127mm / 89mm Breite
Beschreibung: Bedienung per Schnurzug / Kugelmutter, Kugelmutter (Monocommando) oder Elektromotor
Maße: Schnurzug / Kugelmutter:
 maximale Breite 700cm (mind. 50cm),
 maximale Höhe 400cm (mind. 30cm)
 Kugelmutter (Monocommando):
 max. Breite 450cm, max. Höhe 350cm
 Elektromotor:
 max. Breite 600cm, max. Höhe 350cm
Montage: Wand- oder Deckenmontage
Farbauswahl: Einfarbig, zweifarbig (abwechselnd) oder dreifarbig (abwechselnd)



Bezeichnung: Wavelines gleichläufig / gegenläufig
Beschreibung: Einseitig in Wellenform geschnittene Vertikallamellen, Bedienung per Schnurzug / Kugelmutter, Kugelmutter (Monocommando) oder Elektromotor
Maße: Schnurzug / Kugelmutter:
 maximale Breite 700cm (mind. 50cm),
 maximale Höhe 400cm (mind. 30cm)
 Kugelmutter (Monocommando):
 max. Breite 450cm, max. Höhe 350cm
 Elektromotor:
 max. Breite 600cm, max. Höhe 350cm
Montage: Wand- oder Deckenmontage
Farbauswahl: Einfarbig, zweifarbig (abwechselnd) oder dreifarbig (abwechselnd)

Lamellenvorhänge für Giebfenster




- Bezeichnung:** Slope-Vertikallamellen mit 127mm / 89mm Breite
- Beschreibung:** Bedienung per Schnurzug / Kugelmutter rechts oder links, Paket immer an der großen Anlagenhöhe
- Maße:** maximale Breite 500cm (mind. 50cm),
maximale Höhe 400cm (mind. 30cm)
maximaler Neigungswinkel 55 Grad
- Montage:** Wand- oder Deckenmontage
- Farbauswahl:** Einfarbig, zweifarbig (abwechselnd) oder dreifarbig (abwechselnd)
- Hinweis:** Lamellenvorhänge für Giebfenster mit unseren Wavelines-Lamellen bieten wir nicht in unserem Online-Konfigurator an, können wir Ihnen aber auf Anfrage liefern!

Stoffkollektion für Lamellenvorhänge - Unsere Empfehlungen


Halbtransparente Stoffe



Dim out Stoffe (abdunkelnd, Lichttransmission max. 20%)

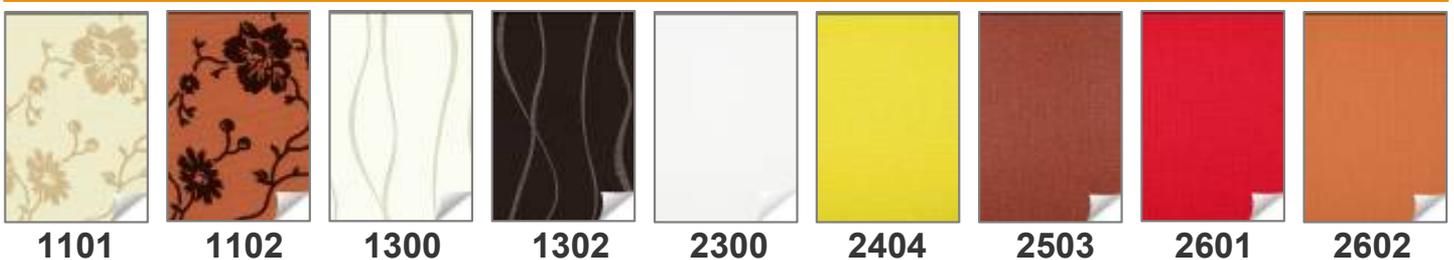

Black out Stoffe (abdunkelnd, Lichttransmission 0%)

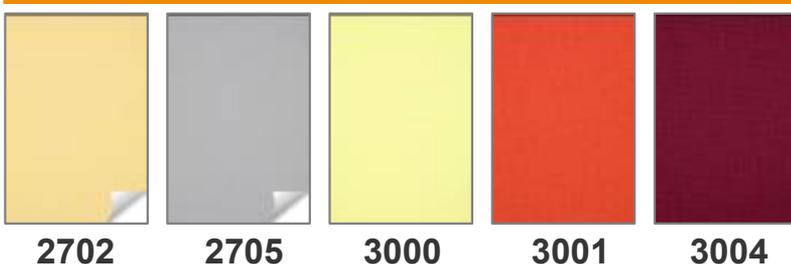


Glasfolien

Die Glasfolien von Rollomeister stellen ein preiswertes und praktikables Produkt dar, welches in verschiedenen **Varianten** für verschiedene Anwendungsfälle geeignet ist:

- Sonnenschutzfolien, innen oder außen montierbar, für Einfach- oder Doppelverglasungen, bis zu 79% des Sonnenlichts können mit den Glasfolien von Rollomeister reflektiert werden
- UV-Schutzfolie, welche bis zu 99% der UV-Strahlung filtern kann
- Sicherheitsfolien, zum Schutz vor Einbrüchen und Vandalismus
- Sichtschutz- und Dekofolien in verschiedenen Mustern und Farben
- Autofolien für eine Verdunkelung der Autoscheiben

Schauen Sie einfach in unserem Online-Shop vorbei und informieren Sie sich über die verschiedenen Varianten und Bestellgrößen.

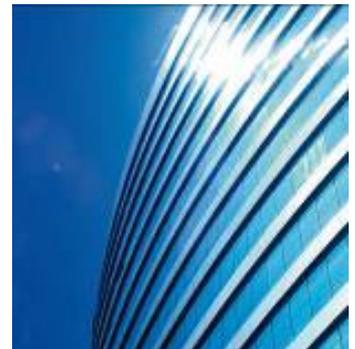

Glasfolien - Übersicht Sonnen- und UV-Schutzfolien

Sonnen- und UV-Schutzfolien (* = Unsere Empfehlung)

Variante	Typ	Einsatzbereiche	Montage	Farbe	Sonnenenergie-Rückweisung / UV-Schutz
UVA 151*	UV-Schutz	Schutz von lichtempfindlichen Gegenständen	Innen	Schwaches Blau-grau	99%
IR 50*	Sonnenschutz	Alle Verglasungen	Innen	Champagner	52%
SOL 101*	Sonnenschutz	Einfach-Verglasungen	Innen	Metallic-Silber	75%
SOL 148	Sonnenschutz	Alle Verglasungen	Innen	Aluminiumpunkte	48%
SOL 150	Sonnenschutz	Einfach-Verglasungen	Innen	Metallic-Grau-blau	54%
SOL 251	Sonnenschutz	Einfach-Verglasungen	Innen	Metallic-Bronze	72%
SOL 152	Sonnenschutz	Extremer Sonnenstrahlung ausgesetzte Mineral- oder Kunststoff-Verglasungen	Außen	Metallic-Blau-grau	66%
SOL 102*	Sonnenschutz	Extremer Sonnenstrahlung ausgesetzte Mineral- oder Kunststoff-Verglasungen	Außen	Metallic-Silber	79%

Markisen

Gelenkarmmarkisen sind beliebte Schattenspendler für Terrasse und Balkon. Auf Rollomeister.de finden Sie Markisen mit einer exklusiven Ausstattung, die keine Wünsche offen lassen. Folgende Punkte garantieren Ihnen eine lange Lebensdauer, ein hohes Maß an Sicherheit und letztendlich viel Freude mit einer unserer Qualitätsmarkisen:

- Sämtliche Markisen bestechen durch ihre hochwertige Verarbeitung und massive Bauweise. Alle Markisen sind TÜV-geprüft und besonders windbeständig.
- Für die Markisenbespannung werden hochwertige Acryltücher der Firma Sattler, einem der führenden Hersteller von Markisentüchern in Europa, verarbeitet.
- Die Steuerungsmöglichkeiten unserer Markisen gewährleisten einen maximalen Bedienkomfort. Die eingesetzten Antriebe und Steuerungen aus dem Hause Somfy® sind führend im Markt.

In unserem Shop bieten wir Ihnen **7 Markisenmodelle** an, die Sie sich individuell zusammenstellen können, u.a.:

- Modell Basic: unser Einstiegsangebot, eine offene Gelenkarmmarkise für den kleinen Geldbeutel.
- Modell Silver: formschöne Hülsenmarkise in Kassettenoptik.
- Modell Gold und Gold XXL: kleine & große, sehr elegante Kassettenmarkise.



Übersicht über die Markisenmodelle von Rollomeister - Save




Bezeichnung: Gelenkarmmarkise „Save“
 Beschreibung: Offene Tragrohrmarkise,
 Bedienung per Handkurbel oder Elektromotor
 Maße: maximale Breite 600cm (mind. 200cm),
 maximaler Ausfall 400cm (mind. 150cm),
 Montage: Wand- oder Deckenmontage
 Zubehör: Bei Elektroantrieb (optional):
 Funk-Handsender
 Sonstiges Zubehör:
 Schutzdach, Volant
 Sonstiges: günstige Aktionsmarkise, Gestellfarbe silber,
 mit 10 ausgewählten Markisenstoffen lieferbar.



Markisen liefern wir standardmäßig mit Wand-Konsolen für eine Montage auf Beton B 25 C20/25 sowie ohne weiteres Befestigungsmaterial (Schrauben, Dübel, etc.). Sollten Sie andere Konsolen bzw. Befestigungsmaterial wünschen, teilen Sie uns bitte die Beschaffenheit des Montageuntergrunds mit.

Wand- und Deckenmontage

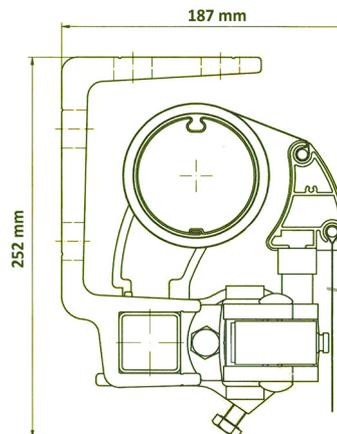

Übersicht über die Markisenmodelle von Rollomeister - Superior



Bezeichnung: Gelenkarmmarkise „Superior“
 Beschreibung: Kassetten- bzw. Vollkassettenmarkise, Bedienung per Elektromotor
 Maße: maximale Breite 600cm (mind. 250cm), maximaler Ausfall 400cm (mind. 200cm),
 Montage: Wand- oder Deckenmontage
 Zubehör: Bei Elektroantrieb (optional):




Funk-Handsender
 Funk-Windsensor
 Wind-/Sonnensensitiv
 Sonstiges: Die Markise wird mit 2 Konsolen an die Wand oder Decke montiert. Formschöne Gelenkarme mit integriertem Kugellager. Hochwertige Metallteile statt herkömmlicher Kunststoffkappen.




Markisen liefern wir standardmäßig mit Wand-Konsolen für eine Montage auf Beton B 25 C20/25 sowie ohne weiteres Befestigungsmaterial (Schrauben, Dübel, etc.). Sollten Sie andere Konsolen bzw. Befestigungsmaterial wünschen, teilen Sie uns bitte die Beschaffenheit des Montageuntergrunds mit.

Wandmontage

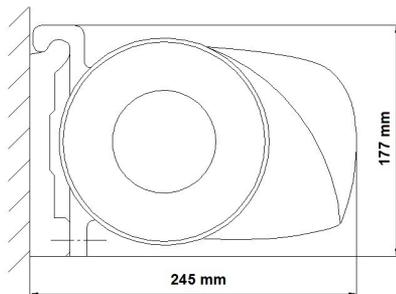

Deckenmontage



Übersicht über die Markisenmodelle von Rollomeister - Basic




Bezeichnung: Gelenkarmmarkise „Basic“
 Beschreibung: Offene Tragrohrmarkise, Bedienung per Handkurbel oder Elektromotor
 Maße: maximale Breite 700cm (mind. 200cm), maximaler Ausfall 400cm (mind. 150cm),
 Montage: Wand-, Decken- oder Dachsparrenmontage
 Zubehör: Bei Elektroantrieb (optional):
 Funk-Handsender
 Funk-Windsensor
 Wind-/Sonnensensoren
 Sonstiges Zubehör:
 Schutzdach, Volant oder Vario Volant (zusätzliche senkrechte Beschattung bis 200cm Höhe)
 Sonstiges: Bis zu 3 Basic Markisen können miteinander gekoppelt werden. Bei Interesse an gekoppelten Anlagen nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.




Markisen liefern wir standardmäßig mit Wand-Konsolen für eine Montage auf Beton B 25 C20/25 sowie ohne weiteres Befestigungsmaterial (Schrauben, Dübel, etc.). Sollten Sie andere Konsolen bzw. Befestigungsmaterial wünschen, teilen Sie uns bitte die Beschaffenheit des Montageuntergrunds mit.


Wandmontage

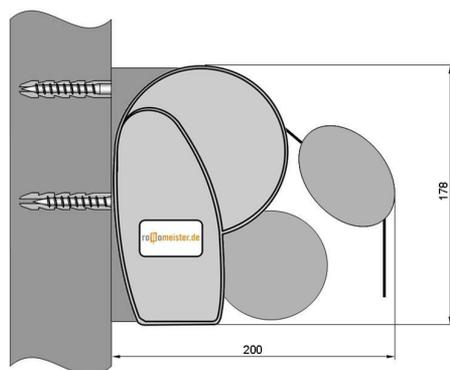

Deckenmontage

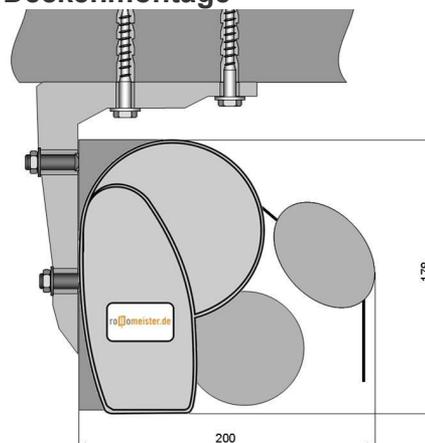

Dachsparrenmontage

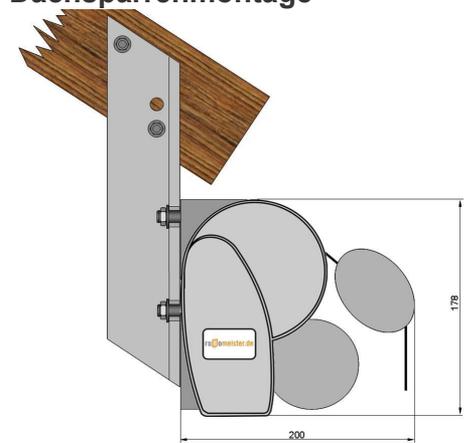

Übersicht über die Markisenmodelle von Rollomeister - Silver




- Bezeichnung:** Gelenkarmmarkise „Silver“
- Beschreibung:** Hülsen- bzw. Halbkassettenmarkise, Bedienung per Handkurbel oder Elektromotor
- Maße:** maximale Breite 700cm (mind. 200cm), maximaler Ausfall 400cm (mind. 150cm),
- Montage:** Wand-, Decken- oder Dachsparrenmontage
- Zubehör:** Bei Elektroantrieb (optional):
Funk-Handsender
Funk-Windsensor
Wind-/Sonnensensoren
Sonnensensoren
- Sonstiges:** Vario Volant (zusätzliche senkrechte Beschattung bis 200cm Höhe)
Bis zu 3 Silver Markisen können miteinander gekoppelt werden. Bei Interesse an gekoppelten Anlagen nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.




Markisen liefern wir standardmäßig mit Wand-Konsolen für eine Montage auf Beton B 25 C20/25 sowie ohne weiteres Befestigungsmaterial (Schrauben, Dübel, etc.). Sollten Sie andere Konsolen bzw. Befestigungsmaterial wünschen, teilen Sie uns bitte die Beschaffenheit des Montageuntergrunds mit.


Wandmontage

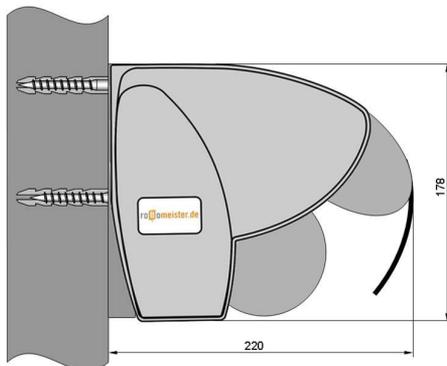

Deckenmontage

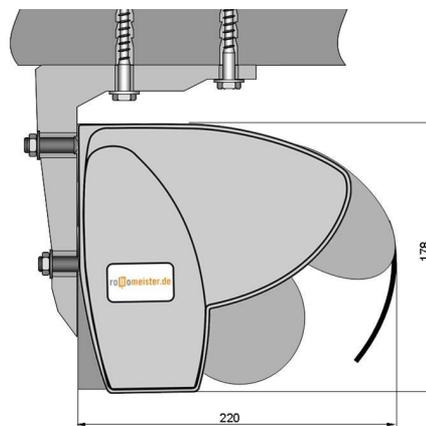

Dachsparrenmontage

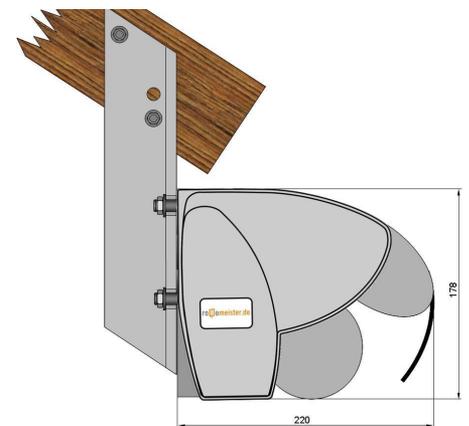

Übersicht über die Markisenmodelle von Rollomeister - Gold



Bezeichnung: Gelenkarmmarkise „Gold“
Beschreibung: Kassetten- bzw. Vollkassettenmarkise, Bedienung per Handkurbel oder Elektromotor
Maße: maximale Breite 550cm (mind. 200cm), maximaler Ausfall 300cm (mind. 150cm),
Montage: Wand-, Decken- oder Dachsparrenmontage
Zubehör: Bei Elektroantrieb (optional):


Funk-Handsender
Funk-Windsensor
Wind-/Sonnensensitiv

Sonstiges: Bei der Gold Markise können Sie einen Neigungswinkel von bis zu 90 Grad einstellen! (bei Motorantrieb und Deckenmontage)


Markisen liefern wir standardmäßig mit Wand-Konsolen für eine Montage auf Beton B 25 C20/25 sowie ohne weiteres Befestigungsmaterial (Schrauben, Dübel, etc.). Sollten Sie andere Konsolen bzw. Befestigungsmaterial wünschen, teilen Sie uns bitte die Beschaffenheit des Montageuntergrunds mit.




Wandmontage

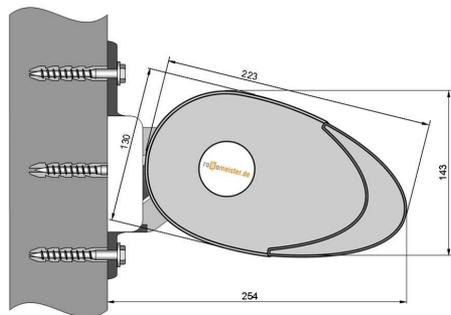

Deckenmontage

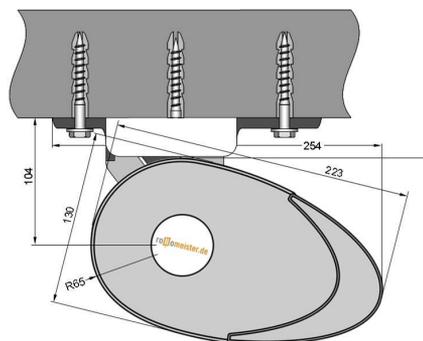

Dachsparrenmontage

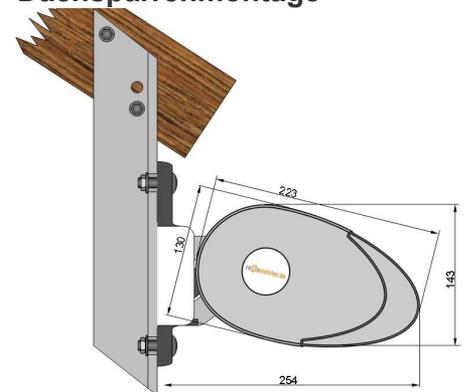


Übersicht über die Markisenmodelle von Rollomeister - Gold XXL



Bezeichnung: Gelenkarmmarkise „Gold XXL“
Beschreibung: Kassetten- bzw. Vollkassettenmarkise, Bedienung per Handkurbel oder Elektromotor
Maße: maximale Breite 700cm (mind. 200cm), maximaler Ausfall 400cm (mind. 150cm),
Montage: Wand-, Decken- oder Dachsparrenmontage
Zubehör: Bei Elektroantrieb (optional):
 Funk-Handsender
 Funk-Windsensor
 Wind-/Sonnensautomatik
Sonstiges Zubehör:
 Volant oder Vario Volant (zusätzliche senkrechte Beschattung bis 200cm Höhe)
Sonstiges: Bis zu 3 Gold XXL Markisen können miteinander gekoppelt werden. Bei Interesse an gekoppelten Anlagen nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.




Gold XXL ohne Volant

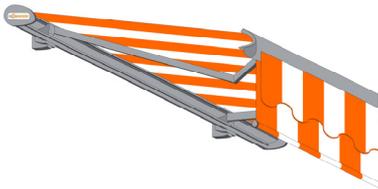


Gold XXL mit Volant

Markisen liefern wir standardmäßig mit Wand-Konsolen für eine Montage auf Beton B 25 C20/25 sowie ohne weiteres Befestigungsmaterial (Schrauben, Dübel, etc.). Sollten Sie andere Konsolen bzw. Befestigungsmaterial wünschen, teilen Sie uns bitte die Beschaffenheit des Montageuntergrunds mit.


Wandmontage

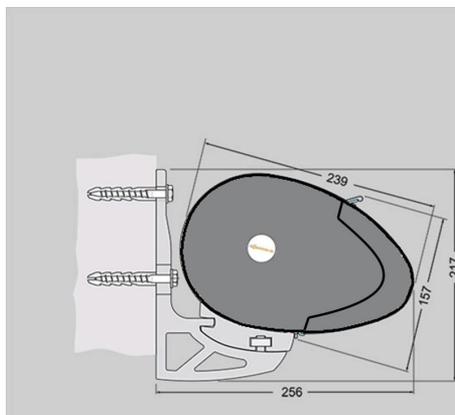

Deckenmontage

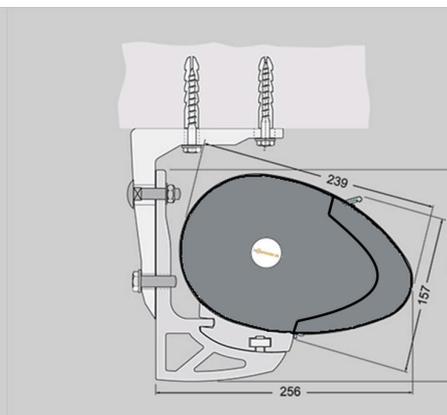

Dachsparrenmontage

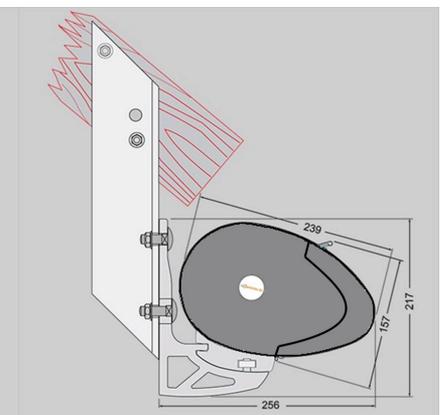


Stoffkollektion für Markisen - Unsere Empfehlungen


Fantasiestreifen




364 052



320 156



320 183



320 226



30A 686



320 180



320 452



320 758



364 541



320 409



320 411




364 542



364 539




320 254




30A 734


Blockstreifen




315 347




315 052




315 059




315 815




315 540



315 170



320 954



320 955

Uni-Stoffe



364 610



314 003



314 014



314 001



314 006



314 004



314 763



314 010



314 030



314 941



314 471

Außenjalousien / Raffstores



Außenjalousien, auch als Raffstores bezeichnet, zählen mit zu den effektivsten Sonnenschutzanlagen. Das Sonnenlicht wird bereits vor dem Fenster reflektiert, ein Großteil der Sonnenstrahlung erreicht somit das Fenster erst gar nicht. So können bis zu 95% der Sonnenenergie von Räumen ferngehalten werden.

Beeindruckend sind auch die **Ausstattungs-möglichkeiten** der Außenjalousien von Rollomeister:


- Lamellenbreiten
 - 50mm (flach) (Kopfprofil 57 x 51 mm)
 - 80mm (flach) (Kopfprofil 58 x 56 mm)
 - 80mm (randgebördelt) (57 x 51 mm)
- Beschattung von Fensterflächen bis 20qm mit einer einzigen Anlage (bei Elektroantrieb)
- Bedienung wahlweise mit Knickkurbel (waagrechte Durchführung nach innen) oder Elektromotor
- Auf Wunsch Ausstattung mit Funk-Handsender sowie Wind- und Sonnenwächter bei Elektroantrieb
- Seitenführung möglich mit kunststoffummanteltem Stahlseil oder Aluminiumschienen (bei 80mm Lamellen)
- Wahlweise Abdeckung der Jalousientechnik und des Lamellenpakets mit robuster Blende
- Montage in oder vor der Fensternische möglich
- Große Farbauswahl für eine abgestimmte Fassadengestaltung




Außenjalousien für senkrechte, rechteckige Fenster





Bezeichnung: Außenjalousie mit Lamellenbreite 50mm
Beschreibung: Bedienung per Knickkurbel (bis 10qm, waagrechte Durchführung) oder Elektromotor (bis 20qm)
Maße: maximale Breite 500cm (mind. 60cm), maximale Höhe 400cm (mind. 60cm), maximale Fläche 20qm
Montage: In der Fensternische, vor der Fensternische
Profilfarbe: Silber
Zubehör: Seitliche Stahlseilführung (kunststoffummantelt), optional mit Blende (weiß oder silber)




Blende Form 2



Blende Form 5




Flachlamelle




**Randgebördelte
Lamelle**

Bezeichnung: Außenjalousie mit Lamellenbreite 80mm (flach oder randgebördelt)
Beschreibung: Bedienung per Knickkurbel (bis 12qm, waagrechte Durchführung) oder Elektromotor (bis 20qm)
Maße: maximale Breite 500cm (mind. 60cm), maximale Höhe 400cm (mind. 60cm), maximale Fläche 20qm
Montage: In der Fensternische, vor der Fensternische
Profilfarbe: Silber
Zubehör: Optional mit seitlicher Stahlseilführung (kunststoffummantelt) oder Führungsschienen aus Aluminium, optional mit Blende (weiß oder silber)



Blende Form 2



Blende Form 5

Großschirme

Die exklusiven Großschirme von Rollomeister bestechen durch ihre hohe Qualität und Formenvielfalt. Die Sonnenschirme sind absolut windstabil und wetterfest und überzeugen mit einer leichten, komfortablen Bedienung.

Bei Rollomeister haben Sie die Wahl zwischen folgenden **Schirmtypen**:

- Seilzugschirme, wahlweise aus Aluminium (in 2 verschiedenen Formen) oder Fiberglas (in 4 verschiedenen Formen)
- Kurbelschirme aus Fiberglas in 6 verschiedenen Formen
- Großflächige Zeltschirme, besonders geeignet für die Gastronomie
- Designerschirme in unkonventionellen Formen (bspw. in Tulpenform oder Segelform)

Bei unserem **Aufstellzubehör** können Sie wählen zwischen Betonständern, Metallrahmen für Bodenplatten oder Boden-hülsen.

Bei den **Schirmbespannungen** haben Sie nicht nur die Wahl zwischen modernen, frischen Farben, sondern auch zwischen verschiedenen Stoffqualitäten:

- Polyestergewebe mit einseitiger Acrylatbeschichtung
- Acrylgewebe mit schmutzabweisender Teflonimprägnierung

Weiteres Zubehör wie Seitenwände, Heizstrahler oder Lichtleisten sind im Produktkonfigurator nicht vorgesehen, können wir Ihnen aber auf Anfrage liefern.




Übersicht über die Großschirm-Modelle von Rollomeister



Bezeichnung: Seilzugschirme
 Gestell: Aluminium oder Fiberglas (GFK) in weiß
 Schirmformen: Rund (Ø 500 cm), quadratisch (380 x 380 cm),
 (max. Maße) rechteckig (300 x 400 cm), exzentrisch rund
 (Ø 430 cm)
 Standrohr: 55mm
 Zubehör: Optional mit Volant, Schutzhülle, Bodenhülse,
 Metallständer und Betonständer



Bezeichnung: Kurbelschirme
 Gestell: Fiberglas (GFK) in weiß
 Schirmformen: Rund (Ø 1000 cm), quadratisch (700 x 700 cm),
 (max. Maße) rechteckig (600 x 800 cm), exzentrisch rund
 (Ø 600 cm), exzentrisch quadratisch (600 x 600
 cm), exzentrisch rechteckig (500 x 650 cm)
 Standrohr: 55mm, 76mm, 110mm (größenabhängig)
 Zubehör: Optional mit Volant, Schutzhülle, Bodenhülse,
 Metallständer und Betonständer




Bezeichnung: Zeltschirme
 Gestell: Fiberglas (GFK) in weiß
 Schirmformen: quadratisch (700 x 700 cm), rechteckig
 (max. Maße) (600 x 800 cm)
 Standrohr: 76mm, 110mm (größenabhängig)
 Zubehör: Mit Volant, Schutzhülle, Bodenhülse und
 Metallständer



Bezeichnung: Designerschirme
 Gestell: Fiberglas (GFK) in weiß
 Schirmformen: Blütenform rund (600 cm), Blütenform quadratisch
 (max. Maße) (500 x 500 cm), Segelform quadratisch (500 x 500
 cm), exzentrisch (500 cm), Tulpenform rund (800
 cm), Tulpenform quadratisch (700 x 700 cm),
 Tulpenform exzentrisch (600 cm)
 Standrohr: 76mm, 110mm (größenabhängig)
 Zubehör: Optional mit Schutzhülle, Bodenhülse und
 Metallständer

Stoffkollektion für Großschirme

Preisgruppe 1 - Polyestergerewebe mit einseitiger Acrylatbeschichtung

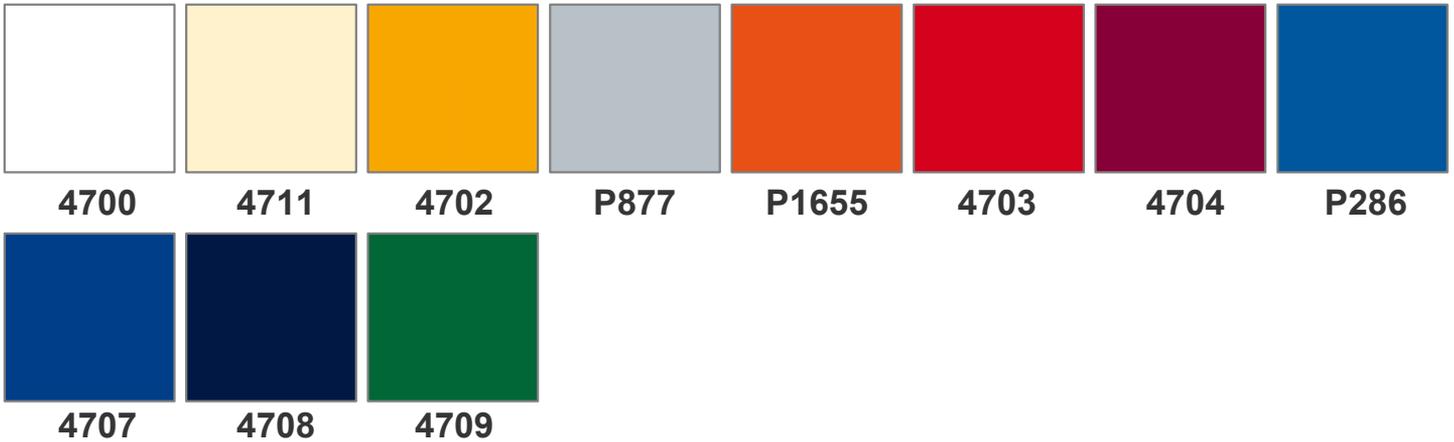

Preisgruppe 2 - Polyestergerewebe mit einseitiger Acrylatbeschichtung



Preisgruppe 3 - Acrylgerewebe mit schmutzabweisender Teflonimprägnierung



Insektenschutz

Insektenschutzprodukte gewinnen in der heutigen Zeit zunehmend an Bedeutung. Auf Rollomeister.de bieten wir Ihnen maßgeschneiderte Lösungen aus dem marktführenden Insektenschutzprogramm der Firma Neher an. Das **Neher-System** zeichnet sich durch eine hervorragende Produktqualität und marktbestimmende Innovationen aus. In unserem Shop bieten wir Ihnen zwei Produkte aus dem Neher-Programm an:

- **Spannrahmen:** das Standardprodukt für Fenster. Bei den Spannrahmen von Rollomeister können Sie zwischen verschiedenen Gewebearten wählen, bspw. zwischen einem Pollenschutzgewebe für Allergiker oder dem nahezu unsichtbaren Gewebe Transpatec[®], welches erst vor kurzem am Markt eingeführt wurde.
- **Lichtschachtabdeckungen:** vermeiden die Ansammlung von Laub und Schmutz vor dem Kellerfenster und halten auch die Kellerräume insektenfrei.


Weitere Insektenschutzlösungen wie Insektenschutzrollos sowie Schiebe- und Drehtüren erfordern aus unserer Sicht eine persönliche, professionelle Beratung und sind daher nicht im Shop erhältlich.

Natürlich können wir Ihnen diese auf Anfrage liefern. Nehmen Sie hierzu bitte mit uns Kontakt auf.



Spannrahmen für senkrechte, rechteckige Fenster

3-D Ansicht von innen

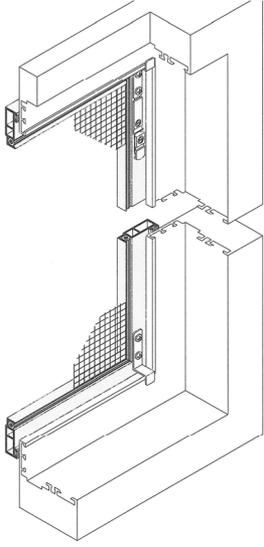

Bezeichnung: SP 2/1


Beschreibung: Spannrahmen für Aluminium- und Kunststofffenster mit **gefederter** Winkellaschenmontage

Maße: Maximale Breite 150cm (mind. 50cm)
Maximale Höhe 220cm (mind. 50cm)
Ab 150cm Höhe mit Verstärkungssprosse

Gewebe: Fiberglas anthrazit, Fiberglas grau,
Transparenzgewebe anthrazit (Transpatec®),
Pollenschutzgewebe anthrazit,
Elektrosmoggewebe oder Edeltstahlgewebe

Rahmenfarbe: Weiß (RAL 9016), hellbraun (RAL 8001),
mittelbraun (RAL 8014), dunkelbraun (TON 8077),
silber (E6/EV1)

3-D Ansicht von innen

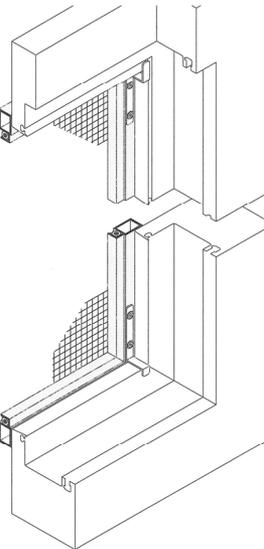

Bezeichnung: SP 1/3

Beschreibung: Spannrahmen für Kunststofffenster mit **starrer** Winkellaschenmontage


Maße: Maximale Breite 120cm (mind. 50cm)
Maximale Höhe 120cm (mind. 50cm)

Gewebe: Fiberglas anthrazit, Fiberglas grau,
Transparenzgewebe anthrazit (Transpatec®),
Pollenschutzgewebe anthrazit,
Elektrosmoggewebe oder Edeltstahlgewebe


Rahmenfarbe: Weiß (RAL 9016), hellbraun (RAL 8001),
mittelbraun (RAL 8014), dunkelbraun (TON 8077),
silber (E6/EV1)

Lichtschachtabdeckungen für Kellerfenster


3-D Ansicht von oben

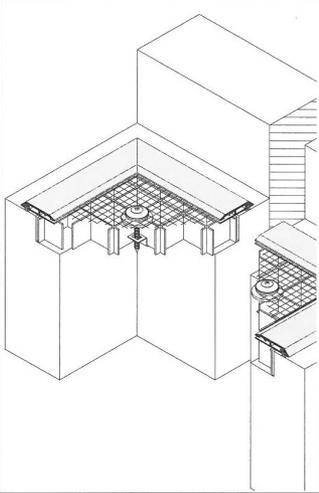


- Bezeichnung: LI 1/1
 Beschreibung: Lichtschachtabdeckung für Lichtschächte mit 4-seitiger Auflage
 Maße: Maximale Breite 160cm (mind. 50cm)
 Maximale Tiefe 130cm (mind. 30cm)
 Gewebe: Edelstahlgewebe
 Rahmenfarbe: Silber (E6/EV1), dunkelgrau (DG/GLE)

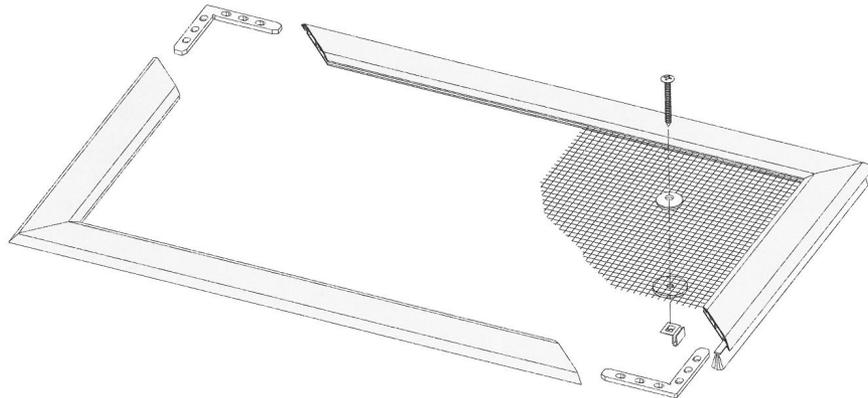

3-D Ansicht von oben

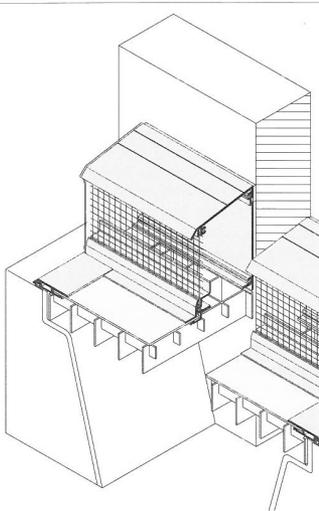

- Bezeichnung: LI 2/2
 Beschreibung: Wasserabweisende Lichtschachtabdeckung für Lichtschächte mit 3- und 4-seitiger Auflage mit Lüftungskasten (100mm hoch, 68mm tief)
 Maße: Maximale Breite 160cm (mind. 50cm)
 Maximale Tiefe 130cm (mind. 30cm)
 Gewebe: Polycarbonatplatte
 Rahmenfarbe: Silber (E6/EV1), dunkelgrau (DG/GLE)

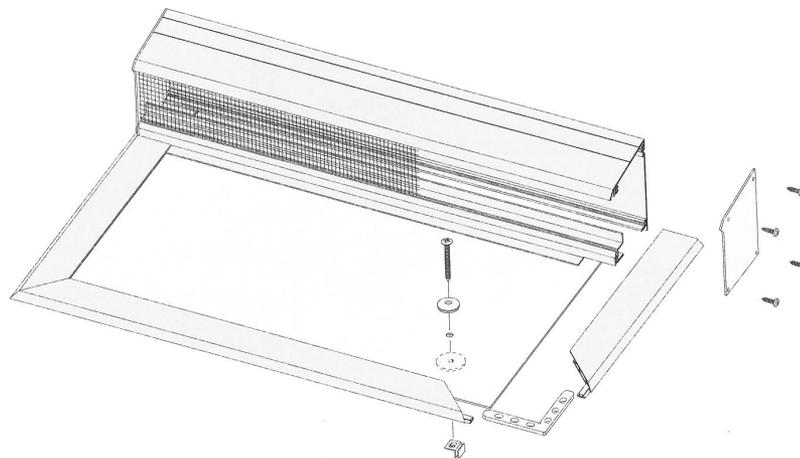



Kontaktdaten

Rollomeister GmbH
Hauptstraße 100
D-69207 Sandhausen

Postfachanschrift:

Rollomeister GmbH
Postfach 1151
D-69199 Sandhausen

Hotline Deutschland (kostenfrei): 0800 - 76 556 00

Hotline Ausland: + 49 - (0)6224 - 99 42 55

eMail: info@rollomeister.de

Website: www.rollomeister.de

Geschäftsführer: Philip Müller

Handelsregister: Amtsgericht Mannheim, HRB 711566

USt-IDNr.: DE 27 58 40 693

© Copyright Rollomeister GmbH 2011